

A-TREX

DALLE CAOUTCHOUC AMORTISSANTE



Sol PVC
Sélection
LA SOL'UTION



A-TREX




Depuis 2015, ATREX, fabricant européen, propose des sols en caoutchouc dont la matière première est issue de pneus.

Le système est idéal pour équiper les salles de sport collectives ou privées, les aires de jeux extérieures pour enfants, les élevages d'animaux, les centres équestres ...

Les dalles amortissent parfaitement les chocs, absorbent le bruit, évacuent l'eau et sont faciles à poser et entretenir.



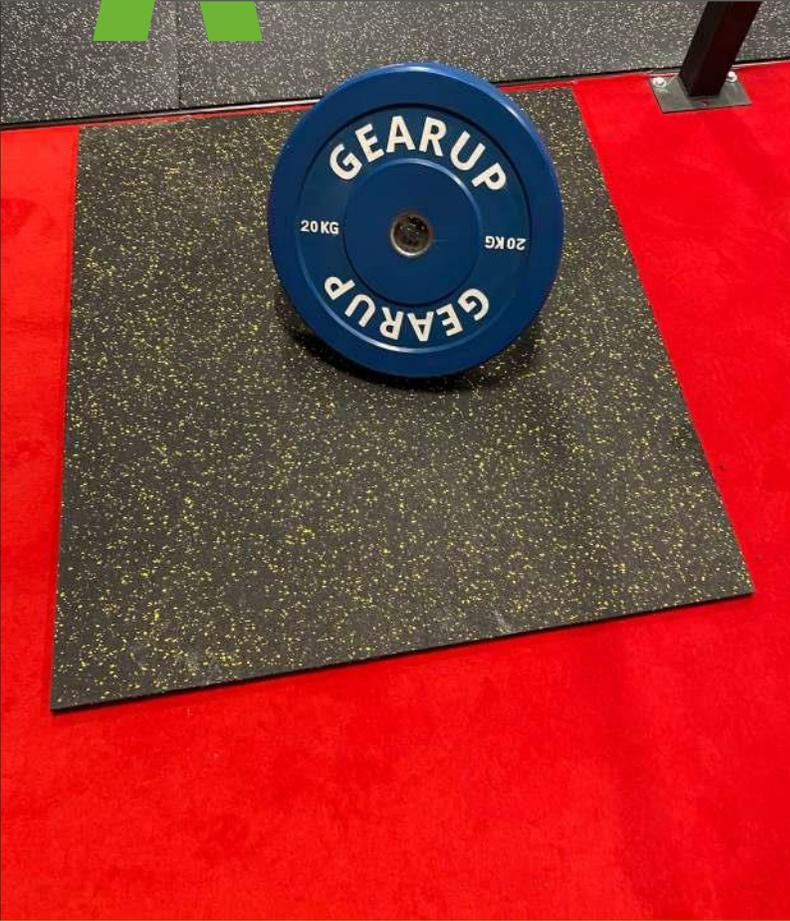

INDOOR



Nos dalles amortissantes conçues pour les salles de sport absorbent le bruit et les chocs, résistent parfaitement au trafic intense des personnes et au poids de l'équipement. Elles ne retiennent pas l'eau et sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Leurs couleurs dépendent de la quantité des granules EPDM.

En standard, les dalles monocouches se composent de 5% d'EPDM et de 10% pour les dalles bicouches, ce pourcentage pouvant être augmenté à la demande du client.

Plusieurs combinaisons sont possibles sur la coloration finale en faisant varier les pourcentages de granules EPDM.

DALLES AMORTISSANTES MONOCOUCHE SBR*

* Granulés de caoutchouc recyclé issus de pneus, de couleur noir. Il est possible de le colorer grâce à du polyuréthane et pigment.



Couleur SBR



Noir

Couleurs EPDM pour un effet granité

Solution économique disponible en couleur noir et coloration type EPDM

Code	Epaisseur [mm] Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %	EPDM %
IN-M-SBR 15 - Black	15	1000x1000	0
IN-M-SBR 15 - EPDM 07	15	1000x1000	7
IN-M-SBR 15 - EPDM 10	15	1000x1000	10
IN-M-SBR 15 - EPDM 20	15	1000x1000	20
IN-M-SBR 20 - Black	20	1000x1000	0
IN-M-SBR 20 - EPDM 07	20	1000x1000	7
IN-M-SBR 20 - EPDM 10	20	1000x1000	10
IN-M-SBR 20 - EPDM 20	20	1000x1000	20




Couleurs standards

Couleurs sur commande

DALLES AMORTISSANTES BICOUCHE SBR & SBR comprimé, colorations granitées



Couleur SBR



Noir

Couleurs EPDM pour un effet granité

Surface et finition lisse, mouchetée mat. Meilleure tenue des couleurs dans le temps.

Code	Epaisseur [mm] Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %	EPDM[%]
IN-BI-SBR & SBR 15 - EPDM 10	15	1000x1000	10
IN-BI-SBR & SBR 15 - EPDM 20	15	1000x1000	20
IN-BI-SBR & SBR 20 - EPDM 10	20	1000x1000	10
IN-BI-SBR & SBR 20 - EPDM 20	20	1000x1000	20



Couleurs standards

Couleurs sur commande

DALLES AMORTISSANTES BICOUCHES SBR & EPDM**

**Caoutchouc vierge teinté dans la masse avant vulcanisation. Grand choix de couleurs.



Couleur SBR




Noir


Couleurs couche supérieure EPDM

Couleur de finition plus prononcée et pétillante.
Meilleure tenue des couleurs dans le temps.

Code	Epaisseur [mm]	Dimensions [mm]	EPDM[mm]
IN-BI-SBR & EPDM 15	15	1000x1000	de 5 à 7
IN-BI-SBR & EPDM 20	20	1000x1000	de 5 à 7




RAL: 3016 RAL: 1012




RAL: 6017 RAL: 5015

Couleurs standards



RAL: 1013 RAL: 1015 RAL: 1001 RAL: 8024 RAL: 7035 RAL: 5014 RAL: 5019 RAL: 4005 RAL: 7015 RAL: 9004



RAL: 1006 RAL: 2011 RAL: 3017 RAL: 6011 RAL: 6000 RAL: 6025 RAL: 6032 RAL: 5018 RAL: 5024 RAL: 5017

Couleurs sur commande

DALLES AMORTISSANTES BICOUCHES SBR & EPDM CLASSEES Bfl

Réaction au feu Bfl – S1 selon EN13501–1: 2018



Couleur SBR




Noir


Couleurs couche supérieure EPDM

Conforme à la réglementation ERP

Code	Epaisseur [mm] Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %	EPDM[mm]
IN-BI-SBR & EPDM - Bfl 15	15	1000x1000	de 5 à 7
IN-BI-SBR & EPDM - Bfl 20	20	1000x1000	de 5 à 7




RAL: 3016 RAL: 1012



RAL: 6017 RAL: 5015

Couleurs standards



RAL: 1013 RAL: 1015 RAL: 1001 RAL: 8024 RAL: 7035 RAL: 5014 RAL: 5019 RAL: 4005 RAL: 7015 RAL: 9004




RAL: 1006 RAL: 2011 RAL: 3017 RAL: 6011 RAL: 6000 RAL: 6025 RAL: 6032 RAL: 5018 RAL: 5024 RAL: 5017

Couleurs sur commande

DALLES AMORTISSANTES PUZZLE

Pose libre, système de fixation par queue d'aronde facilitant le démontage et le remontage des dalles.

MONOCOUCHE SBR, colorations granitées

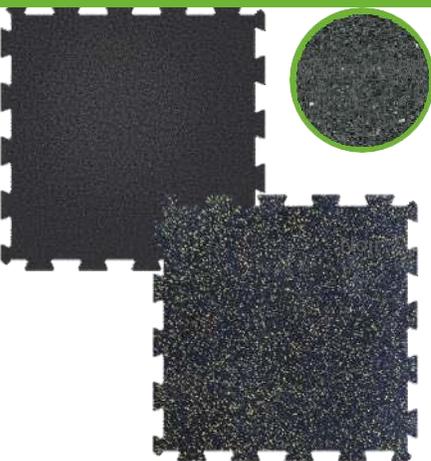

Couleurs EPDM

pour un effet granité



Couleurs standards

Couleurs sur commande

Code	Epaisseur [mm]	Dimensions [mm]	EPDM[%]
INPZ-M-SBR 15 - Black	15	1000x1000	0
INPZ-M-SBR 15 - EPDM 07	15	1000x1000	7
INPZ-M-SBR 15 - EPDM 10	15	1000x1000	10
INPZ-M-SBR 15 - EPDM 20	15	1000x1000	20
INPZ-M-SBR 20 - Black	20	1000x1000	0
INPZ-M-SBR 20 - EPDM 07	20	1000x1000	7
INPZ-M-SBR 20 - EPDM 10	20	1000x1000	10
INPZ-M-SBR 20 - EPDM 20	20	1000x1000	20

BICOUCHE SBR & EPDM




Couleurs couche supérieure EPDM


Code	Epaisseur [mm] Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %	EPDM[%]
INPZ-BI-SBR & EPDM 15	15	1000x1000	15
INPZ-BI-SBR & EPDM 20	20	1000x1000	20

Couleurs standards

Couleurs sur commande

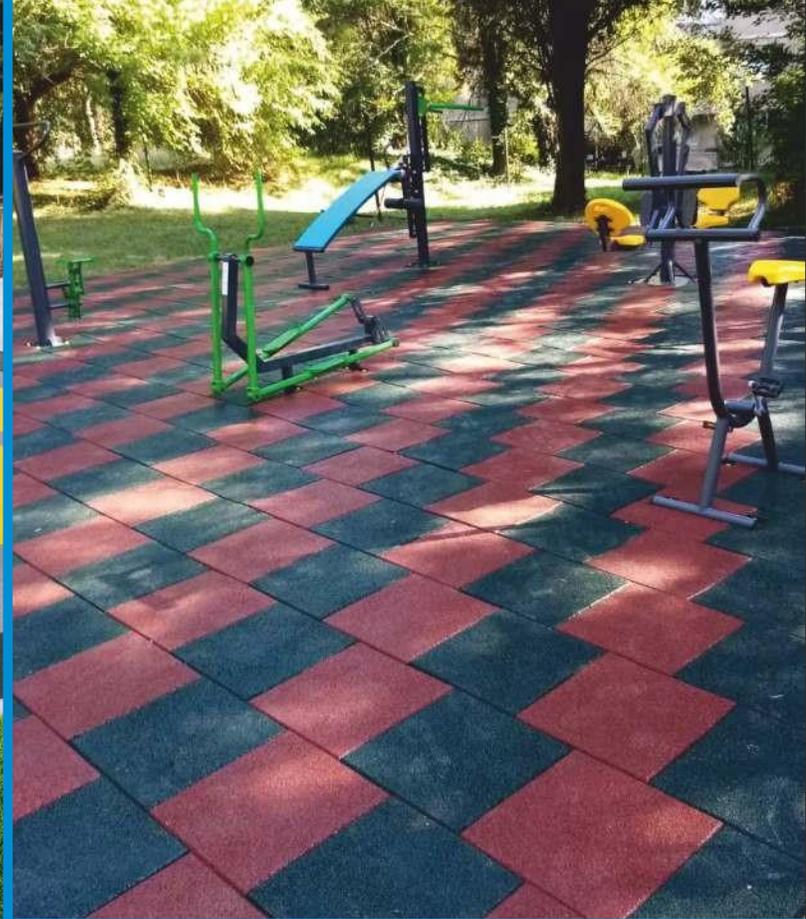

OUTDOOR

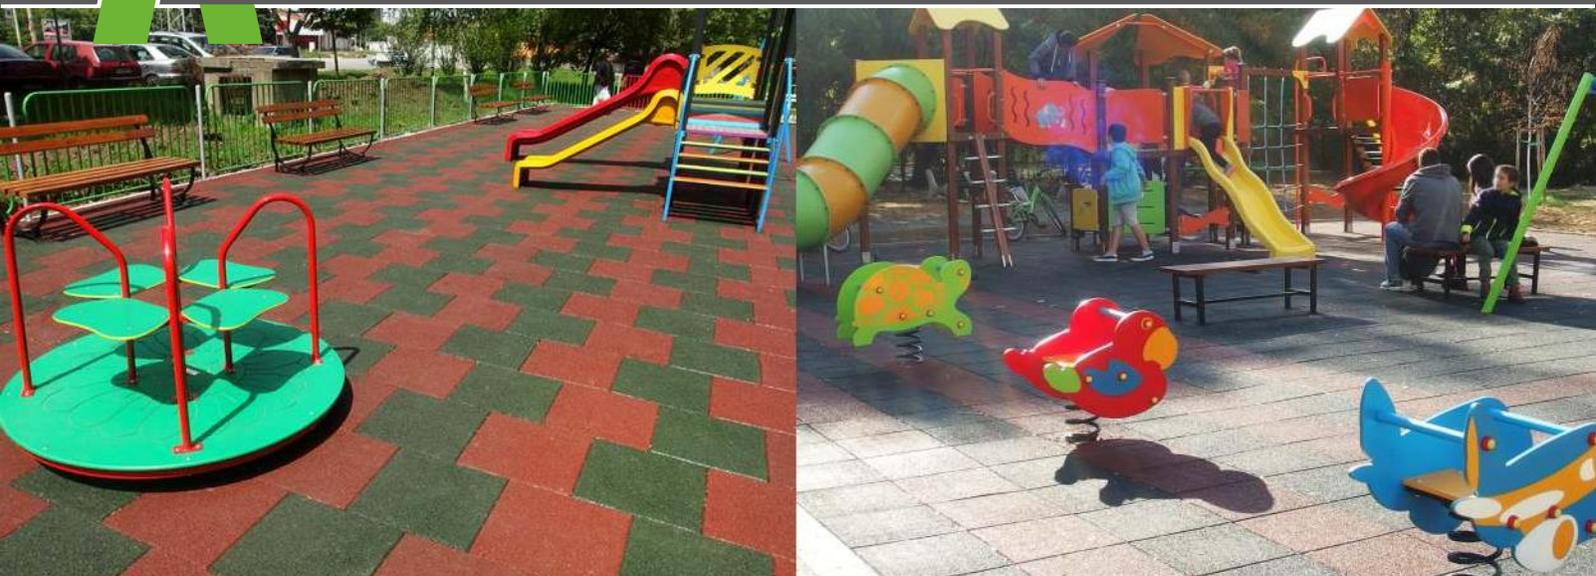

- Résistantes à toutes les conditions météorologiques extérieures : aux températures élevées, à l'humidité, à la pluie, au soleil et au froid, nos dalles ont une durée de vie très longue.
- Faciles à nettoyer et à entretenir, créent un environnement agréable et propre.
- Dotées d'une bonne élasticité, résistantes à l'abrasion, offrant une excellente correction acoustique et absorbant les vibrations, antidérapantes, les dalles évacuent rapidement l'eau de ruissellement ou de pluie.
- Produit conforme aux exigences de l'Union Européenne (Norme EN1177 : 2018 + AC : 2019) concernant la sécurité des installations de jeux pour enfants.

DALLES AMORTISSANTES MONOCOUCHE SBR

Solution économique disponible en 5 couleurs. Système drainant.

Code	Hauteur de chute maxi (m)	Epaisseur [mm] Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %
OUT-M-SBR 25	Sol confort	25	400x400
OUT-M-SBR 30	Sol confort	30	400x400
OUT-M-SBR 35	1,21	35	400x400
OUT-M-SBR 45	1,61	45	400x400
OUT-M-SBR 55	2,05	55	400x400




rouge vert jaune noir bleu

DALLES AMORTISSANTES BICOUCHE

Couche inférieure : SBR
Couche supérieure : EPDM

Couleur de finition plus prononcée et pétillante.
Meilleure tenue des couleurs dans le temps. Système drainant.

Code	Hauteur de chute maxi (m)	Epaisseur mm Tolérance +/- 2 %	Dimensions [mm] Tolérance +/- 2 %	EPDM[mm]
OUT-BI-SBR & EPDM 25	Dalle d'éveil	20	400x400	de 5 à 6
OUT-BI-SBR & EPDM 30	Dalle d'éveil	30	400x400	de 5 à 6
OUT-BI-SBR & EPDM 35	1,24	35	400x400	de 5 à 6
OUT-BI-SBR & EPDM 45	1,75	45	400x400	de 5 à 6
OUT-BI-SBR & EPDM 55	2,06	55	400x400	de 5 à 6

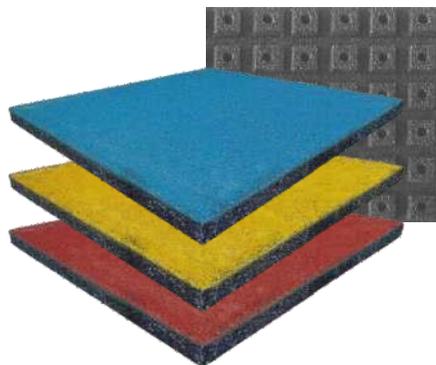

Couleurs couche supérieure EPDM



Couleurs standards

Couleurs sur commande

INDOOR

Il n'est pas nécessaire de coller les dalles, elles sont stables grâce à leur propre poids. Néanmoins le support doit être parfaitement lisse.



OUTDOOR

Les dalles doivent être collées sur un support béton lisse et plan. Nous préconisons une colle bi-composant polyuréthane. La consommation de colle se situera entre 700 g et 1500 g par m², suivant l'état du support.



A-TREX



SAS SOL-PVC-SÉLECTION

 158 rue Leonard de Vinci 81500 LAVAUUR

 Tel : 06 47 50 18 17

 e-mail : contact@sol-pvc-selection.fr