




Contact : 06 47 50 18 17 contact@sol-pvc-selection.fr

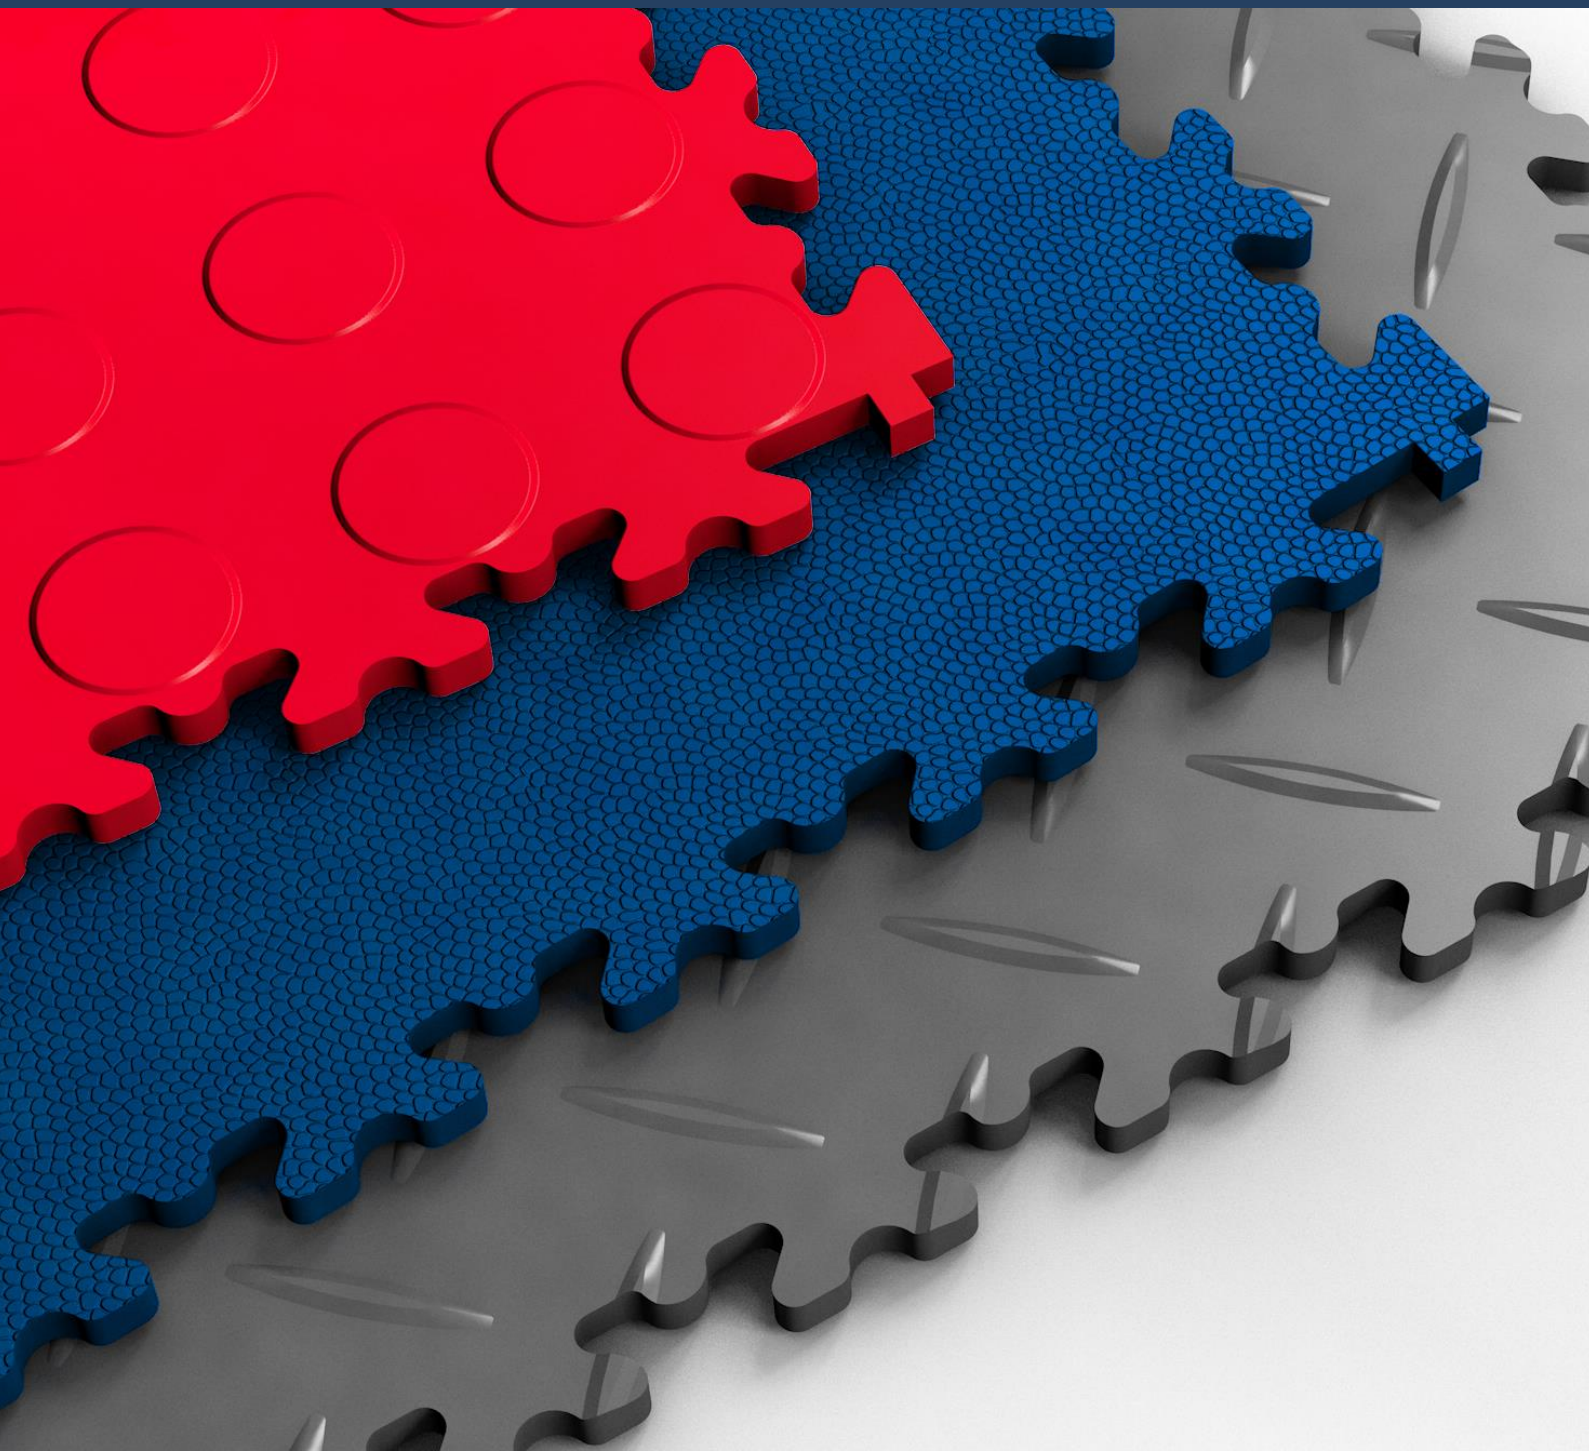

SoluDal XL – Invisible – Industry – Ultra

Revêtement de sol Industriel

En PVC homogène, nos dalles pour le secteur industriel disposent de nombreuses finitions et épaisseurs afin de s'adapter à tout type d'environnement. Une alternative sérieuse aux moyens de rénovation de sol standard tels que les résines, peintures...

Nos dalles SoluDal requièrent un minimum d'entretien et disposent d'excellentes propriétés antidérapantes, anti-fatigue et anti-chocs.

Elles sont dotées d'un système de fixation périphérique unique à queue d'aronde qui permet une installation rapide.

Elles peuvent être utilisées pour couvrir des supports inégaux, humides et poussiéreux sans préparation importante.



SoluDal XL

Dimension utile	Finition de surface	Épaisseur	Composition	Nombre de dalles au m ²	Poids au m ²	Réaction au feu	Capacité de charge roulante (non collée)
639 x 639 mm	Snake	4 mm	PVC pur et vierge	2,5	5,75 kg	Bfl-S1	< 400 kg


Noir



Graphite



Gris




Rouge



Bleu



Jaune



Vert



Dalle XL, 4 mm d'épaisseur, accepte un passage piéton intensif et un trafic roulant ne dépassant pas 400 kg de charge. De dimensions, 639 x 639 mm, c'est la plus grande dalle de son secteur.



SoluDal INDUSTRY

Dimension utile	Finition de surface	Épaisseur	Composition	Nombre de dalle au m ²	Poids au m ²	Réaction au feu	Capacité de charge roulante (non collée)
496,5 x 496,5 mm	Skin Diamond Coin	7 mm	PVC pur et vierge	4	9,20 kg	Bfl-S1	< 1 200 kg


Noir



Graphite



Gris




Rouge



Bleu



Jaune



Vert




Dalle INDUSTRY, 7 mm, convient parfaitement à la rénovation de locaux industriels, entrepôts, ateliers... Elle supporte une charge roulante jusqu'à 2000 kg et permet une réfection du sol sans grande préparation du support en amont (chape, carrelage, tout support dur...). Le système de fixation à queue d'aronde lui permet une mise en œuvre rapide.




SoluDal INVISIBLE

Dimension utile	Finition de surface	Épaisseur	Composition	Nombre de dalle au m ²	Poids au m ²	Réaction au feu	Capacité de charge roulante (non collée)
453 x 453 mm	Snake	6,7 mm	PVC pur et vierge	5	9,00 kg	Bfl-S1	< 400 kg


Noir



Graphite



Gris




Rouge



Bleu



Jaune



Vert



Dalle INVISIBLE, 6,7 mm d'épaisseur, accepte un passage piéton intensif et un trafic roulant ne dépassant pas 400 kg de charge. Fixation grâce à un système de queue d'aronde cachée qui lui permet d'imiter le carrelage et permet des zonings à bords droits.



SoluDal ULTRA

Dimension utile	Finition de surface	Épaisseur	Composition	Nombre de dalle au m ²	Poids au m ²	Réaction au feu	Capacité de charge roulante (non collée)
496,5 x 496,5 mm	Skin Diamonds Coin	10 mm	PVC pur et vierge	4	12,40 kg	Bfl-S1	< 3 000 kg


Noir



Graphite



Gris




Rouge



Bleu




Jaune



Vert



Dalle ULTRA, 10 mm d'épaisseur totale. Élaborée pour la rénovation de sol dans l'industrie lourde, elle accepte le passage d'un trafic roulant jusqu'à 3 000 kg en pose libre. Existe en 3 finitions de surface et 7 coloris différents, permettant de créer des zonings.

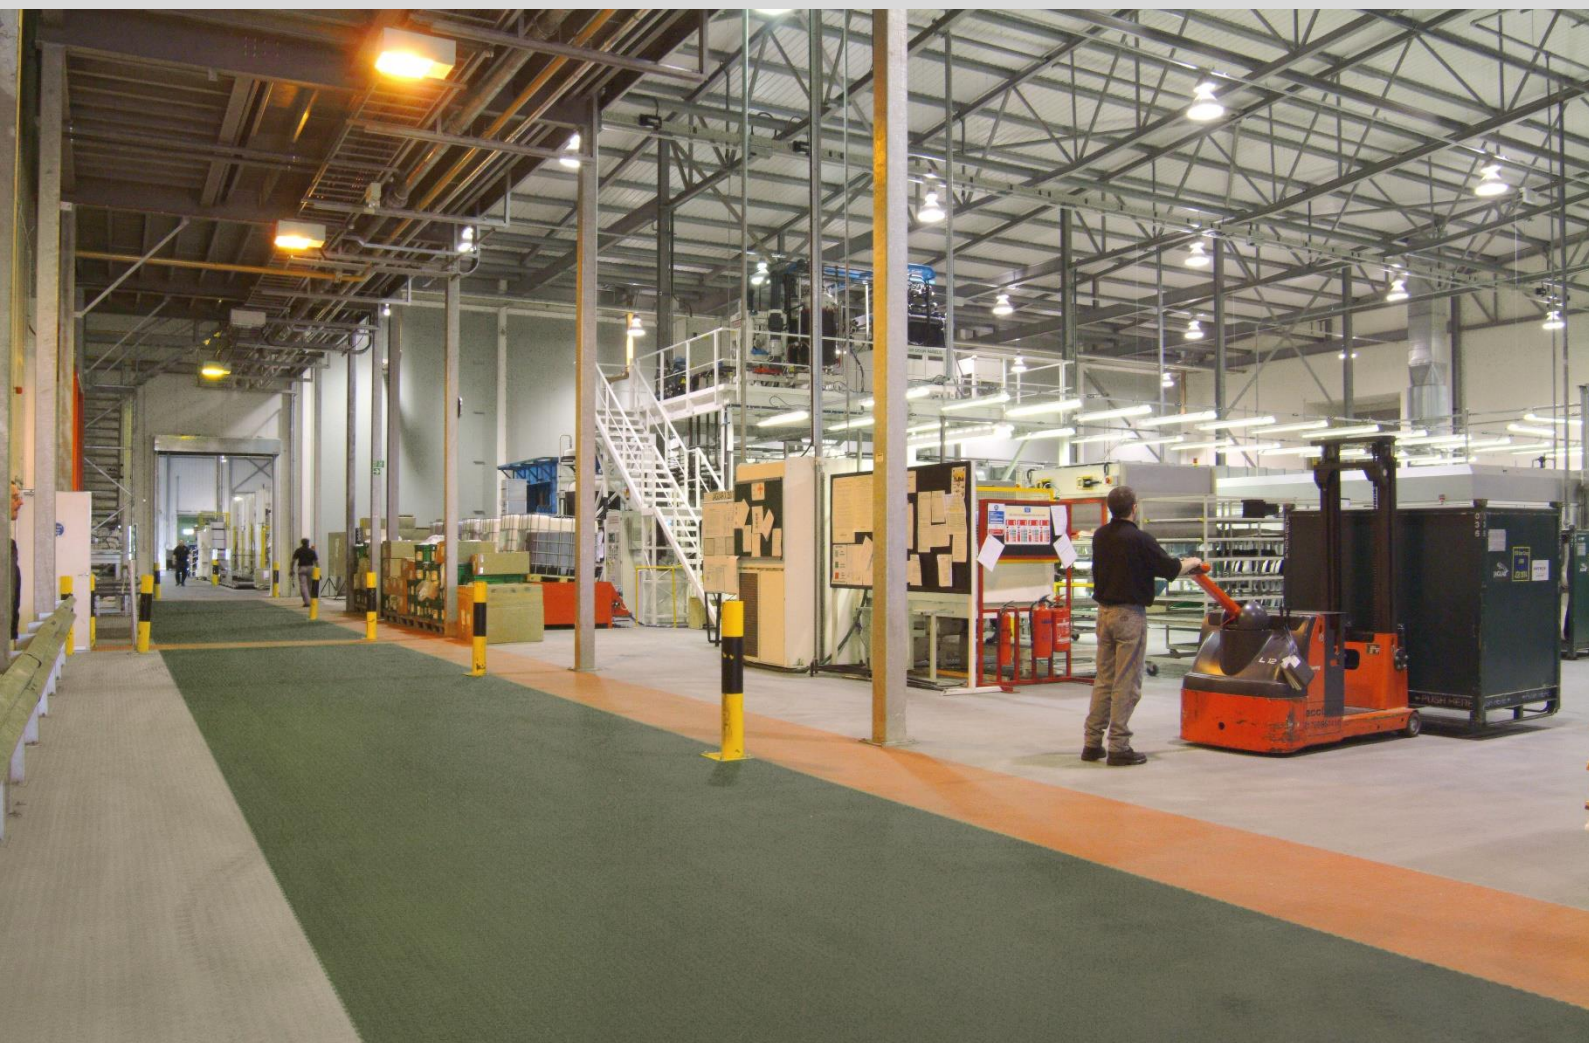

Accessoires

TRAITEMENT POLYURÉTHANE

Le PVC étant **sensible aux migrations extérieures** (migration du **caoutchouc, huile, solvant, rayures** etc.), le traitement **Polyuréthane** est un agent important pour votre revêtement dans le secteur professionnel. Il est appliqué **après fabrication** et fait tampon entre votre revêtement et toute agression extérieure.



Des impressions sont disponibles sur nos finitions Skin et Snake. Possibilité d'imprimer un même logo sur plusieurs dalles.

Différentes bordures, angles et plinthes sont disponibles en 4, 7 et 10 mm.

