


Dalles de revêtement de sol hétérogène en PVC, à usage industriel intense, de classe 43.
Pose libre (consulter notre service technique).

Spécification technique	Norme	Retail	Retail Max
Dimensions avec queues d'arondes		668 x 668 mm	
Dimensions réelles du recouvrement		640 x 640 mm	
Epaisseur d'une dalle		7 mm	
Epaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	0,7 mm	2 mm
Type		Dalles hétérogènes	Dalles homogènes
Poids ($\pm 10\%$) d'une dalle		4,1 kgs	
Quantité pour 1m ²		2,44 dalles	
Matière		PVC	
Finition		Bois	Carrelage
Domaine et intensité d'utilisation	EN ISO 10582	23 - 34 - 43	
Teneur en liant	EN ISO 10582	Type I	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	$\leq 0,15 \%$	
Incurvation après exposition à la chaleur	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Bonne	
Réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-S1	
Résistance aux bactéries	EN ISO 846	Conforme	
Dureté	EN ISO 868	92 \pm 3 ShoresA	
Déformation après charge statique	EN ISO 24343-1	0,04 mm	0,03 mm
Impact d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	Bonne	
Caractère antidérapant	DIN 51130:2014-02	R10	R9
Rectitude, rectangularité, longueur	EN ISO 24342	$\leq 0,15 \%$, max. 0,5 mm	
Stabilité de la couleur à la lumière artificielle	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance à la pression	EN ISO 604-1	520 kg/cm ²	
Propriétés électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	

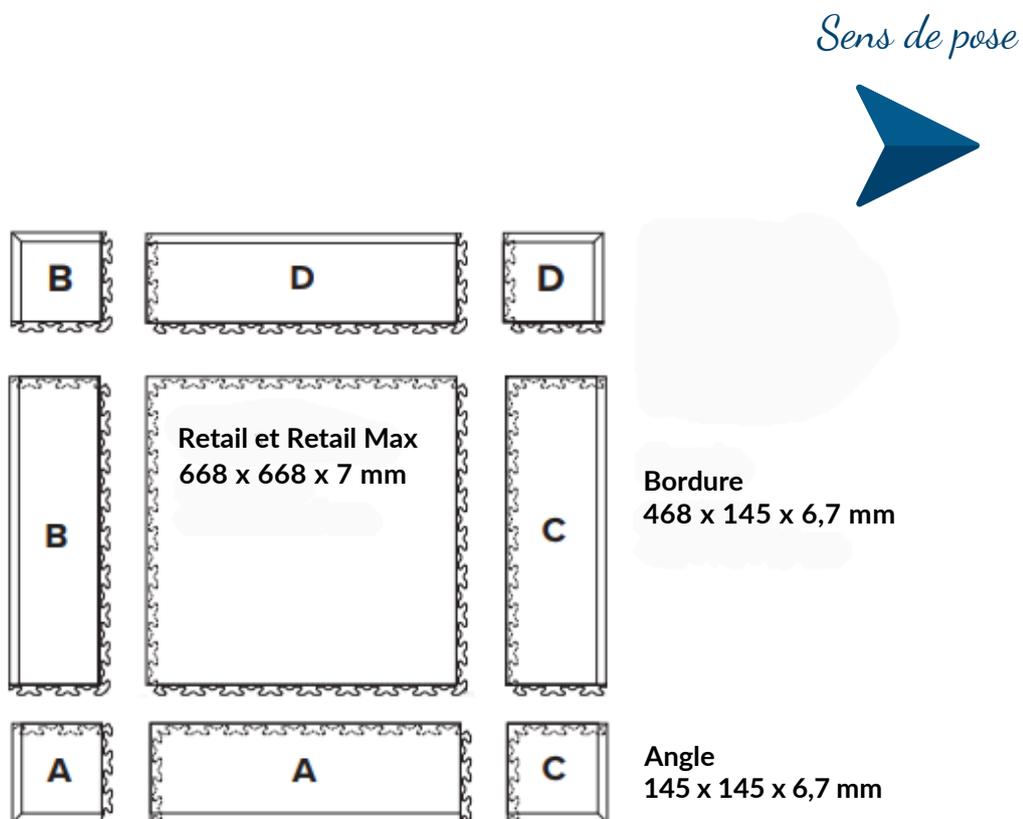

Packaging	Colis	Palette
SoluDal Retail et Retail Max	< 5 m ² = colis de 4 dalles soit 1.66m ²	< 110,65 m ² = 145 x 80 cm (palette complète = approx. 115 cm de hauteur)