

SoluDal

Une marque  Sol PVC
Sélection

contact : 06 47 50 18 17 - contact@sol-pvc-selection.fr



*Instructions de pose et entretien
SoluDal Sport*

Pose

Les outils

Scie sur table, mètre, laser ou cordeau



Les dalles sont livrées préassemblés par "tapis" de 3 x 4 dalles sur palettes afin de faciliter la pose.

Préparation :

La surface devra être **plane, solide et balayée.**


Schéma d'implantation :

Nous pouvons vous fournir un schéma représentant votre revêtement de sol terminé, ainsi que les dimensions approximatives à température ambiante.

Les lignes noires représentent les joints de dilatation de même coloris que le coloris principal (ici en bleu) et les chiffres indiquent le nombre de carreaux entre deux lignes de dilatation. Les chiffres encadrés représentent le nombre de dalles par lignes.

Les joints de dilatations peuvent être de différente couleur.

Sur le schéma ci-joint, les lignes blanches sont des joints de dilatations de coloris blancs représentant les lignes de jeu.

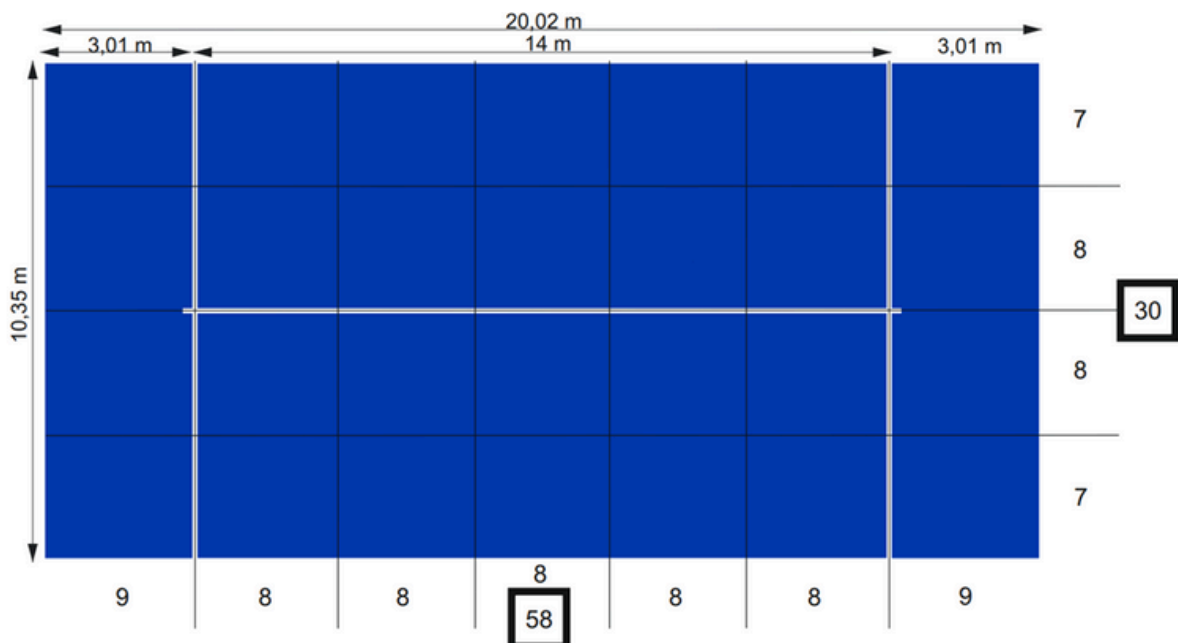

- Posez les “tapis de dalles” ligne par ligne, dans une seule direction, en cliquant les dalles entre elles grâce au système de fixation mâle/femelle.
- En cas d'utilisation de joint de dilatation, se référer au schéma d'implantation transmis.
- Les coupes aux abords des murs devront être effectués avec une scie sur table munie d'une lame à petites dents.



Lorsqu'une dalle au milieu du sol est cassée, placez un tournevis entre les deux dalles et soulevez le côté femelle.

Démontage :

Le démontage du sol est facile. Le côté mâle des dalles est maintenu vers le bas tandis que le côté femelle est soulevé rapidement, et les queues d'arondes se déconnectent. L'outil de démontage fourni peut être utilisé pour déconnecter deux rangées l'une de l'autre.

Stockage :

Le sol doit être enlevé et stocké en « tapis » de 3 x 4 dalles sur des palettes en bois dans un espace fermé où la température est comprise entre -10 et +50 °C.



Entretien



Nous recommandons l'utilisation de chaussures de sport avec une *semelle propre, non noire* et des patins à roulettes propres afin de conserver la haute qualité du sol. L'utilisation de patins à roues alignées avec frein est *déconseillée*.

	Intérieur	Extérieur
Méthode	<ul style="list-style-type: none">• Manuel ou mécanique (avec brosse douce à rotation circulaire) avec un minimum d'eau• Pour la poussière et saleté, il est préférable d'utiliser un aspirateur ou balai propre	<ul style="list-style-type: none">• Manuel ou mécanique (avec brosse douce à rotation circulaire)• Pour les feuilles et poussière, un souffleur peut être utilisé• Les pelles métalliques et autres pelles solides pour la neige sont déconseillées
Produit à utiliser	Tous types de détergents non-agressifs	
Fréquence	2 fois par semaine	

Installez une zone de nettoyage devant l'entrée de la surface.



- Les brosses dures sont déconseillées afin d'éviter les rayures.
- Ne pas utiliser de solvants organiques
- Ne pas traîner d'objets pointus sur la surface
- Ne pas jeter d'objets chauds ou brûlants (ex : cigarettes) sur la surface
- L'utilisation de pneus noirs (par exemple : vélos) est déconseillée